


Duplikat

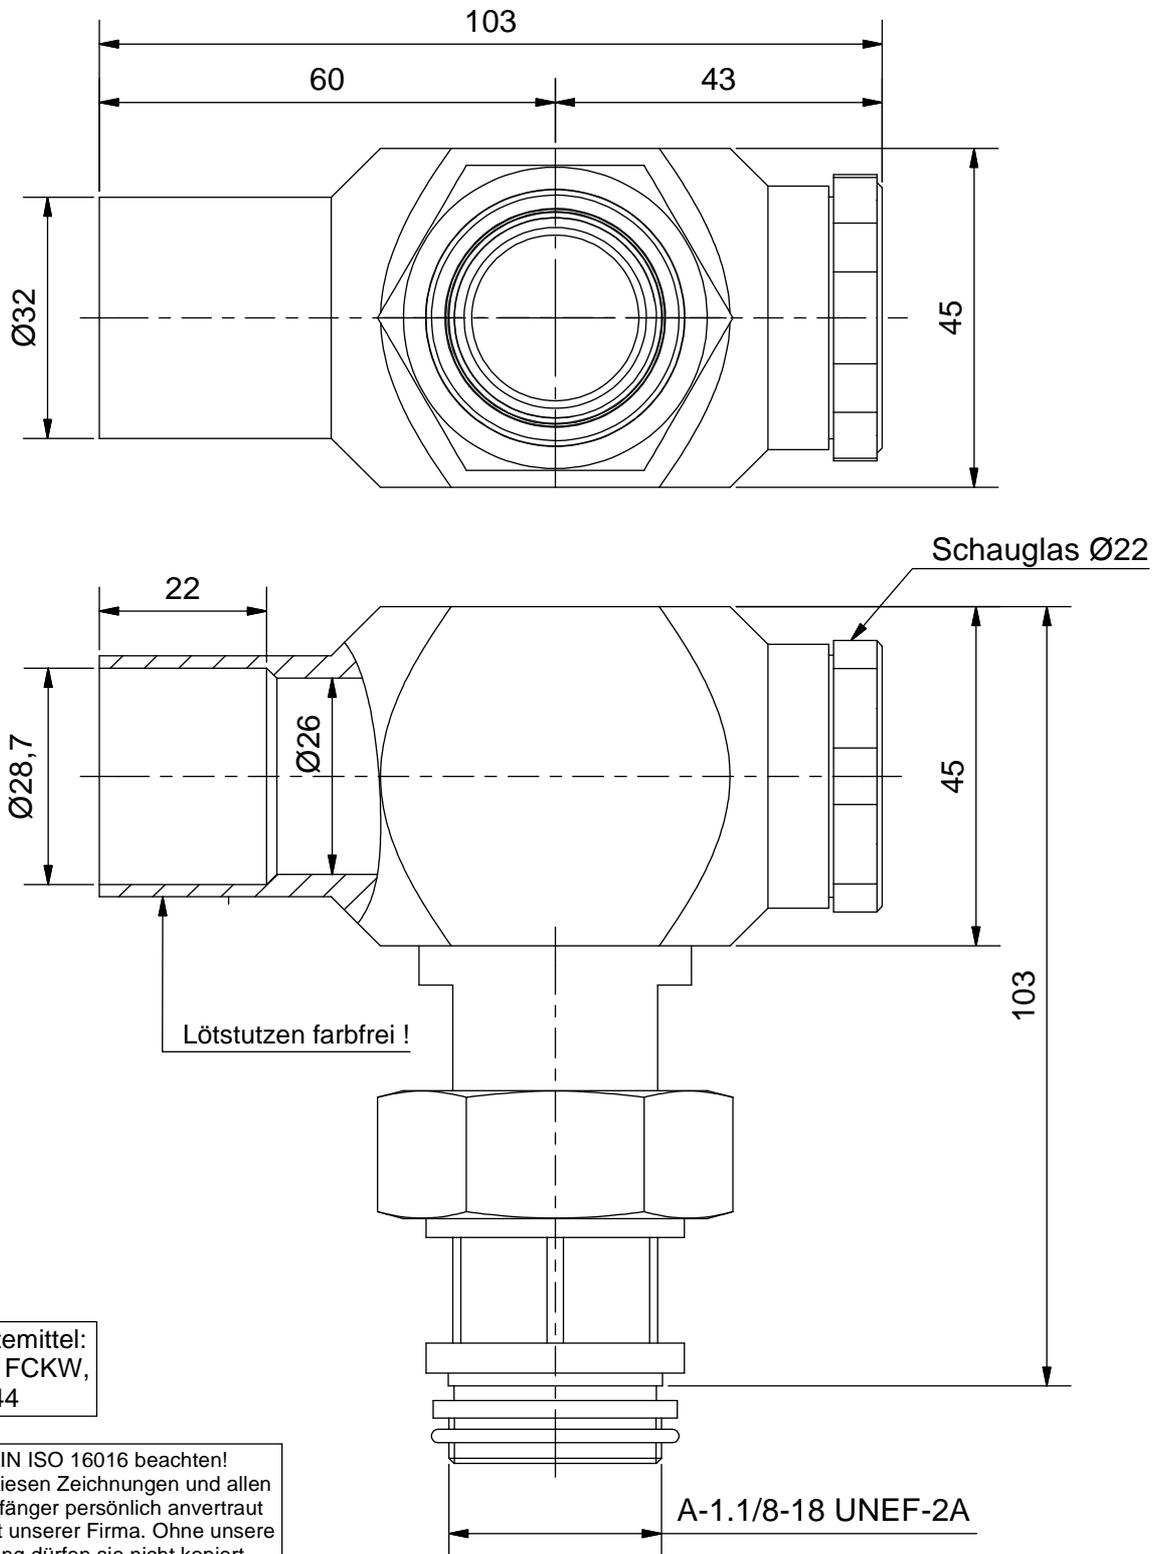

Max. zul. Druck 60 bar bei zul. Betr.temperatur von 100°C  
 Max. zul. Druck 45 bar bei zul. Betr.temperatur von -10°C bis -40°C  
 Prüfüberdruck unter Luft: 66 bar

zugelassene Kältemittel:  
 HFCKW, HFKW, FCKW,  
 R717, R290, R744

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen  
 Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut  
 sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert  
 und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen  
 mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

(Verwendungsbereich)				Maßstab: 1:1		(Gewicht) 0,95 kg	
				Werkstoff: siehe Einzelteile		Halbzeug:	
		Datum	Name	<b>Ölausgleichsadapter</b> <b>A-1.1/8-SG-28L</b>  <b>7873-K</b>			
		Gezeichnet	16.09.2014 Szacknies				
		Kontrolliert	18.09.2014 Görner				
		Norm					
				7873-K		2	
				A4			
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Ersatz für:		Ersatz durch:	