



Duplikat

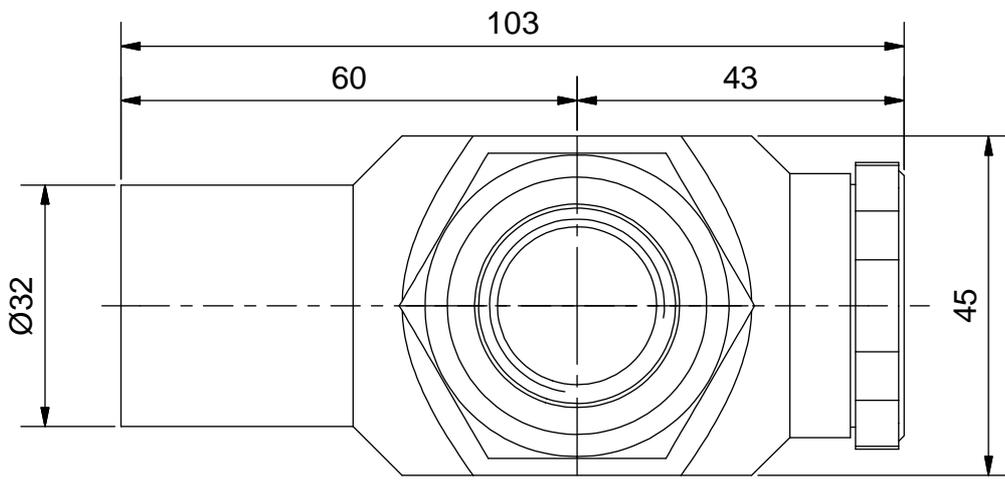

Max. zul. Druck 60 bar bei zul. Betr.temperatur von 100°C  
 Max. zul. Druck 45 bar bei zul. Betr.temperatur von -10°C bis -40°C  
 Prüfüberdruck unter Luft: 66 bar

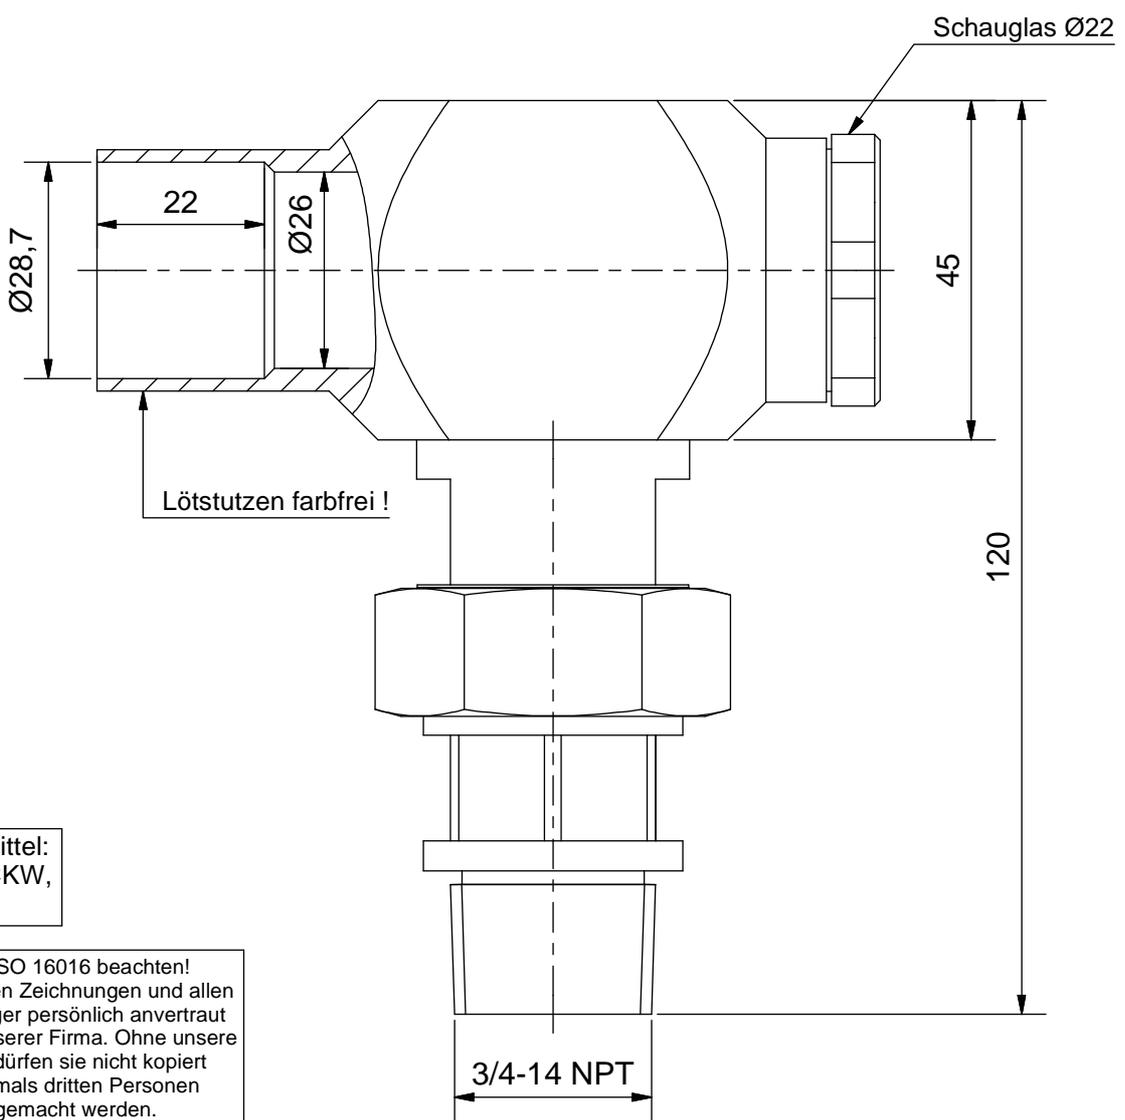

zugelassene Kältemittel:  
 HFCKW, HFKW, FCKW,  
 R717, R290, R744

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen  
 Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut  
 sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert  
 und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen  
 mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

(Verwendungsbereich)				Maßstab: 1:1		(Gewicht) 0,95 kg	
			Datum	Name	<b>Ölausgleichsadapter</b> <b>A-3/4"NPT-SG-28L</b>		
		Gezeichnet	18.06.2008	Szacknies			
		Kontrolliert	24.09.2014	Görner			
		Norm					
						<b>7874-K</b>	
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Ersatz für:		Ersatz durch:	

2  
A4