


Duplikat

Service Anschluss 7/16"  
Service connection 7/16"


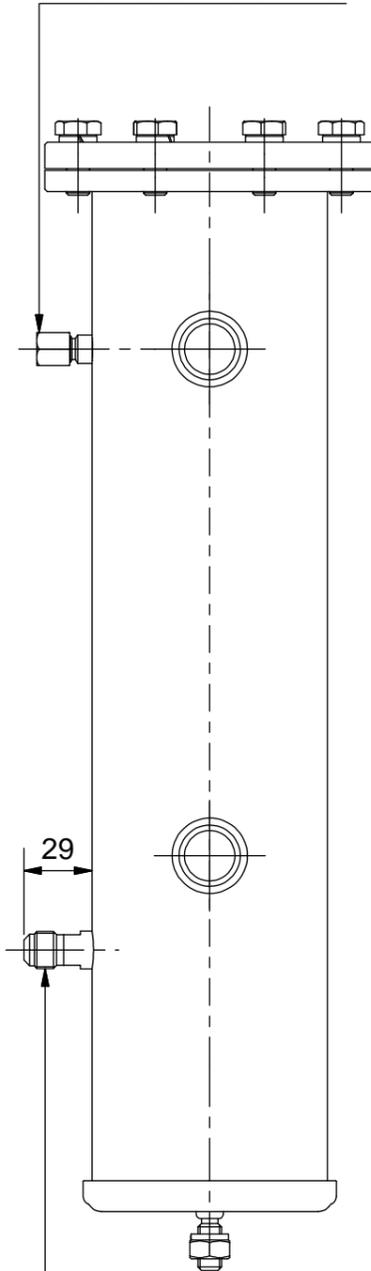


Ölrückführung 10x1 Börde I (Gewinde: 5/8"-18 UNF)  
Oil return 3/8" flare (Thread: 5/8"-18 UNF)

Max. zul. Druck 40 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C  
Max. zul. Druck 30 bar bei Betr.temperatur von -10°C bis -40°C  
Prüfdruck: 44 bar

Zulassung nach DRL 2014/68/EU für:  
Fluide der Gruppe 2,  
Kategorie I; Modul A  
PS<sup>v</sup>: 40\*3,1=1240 [bar\*Liter]  
Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht  
Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

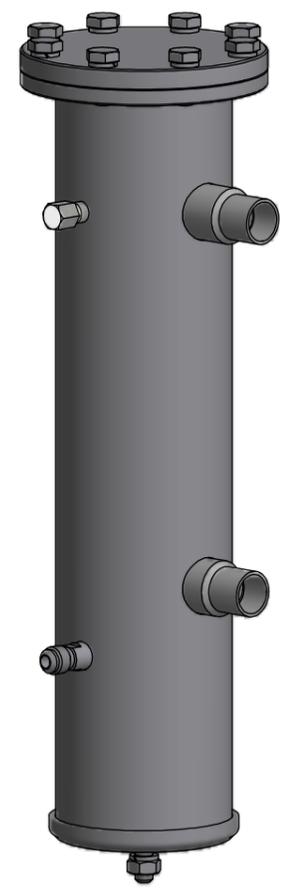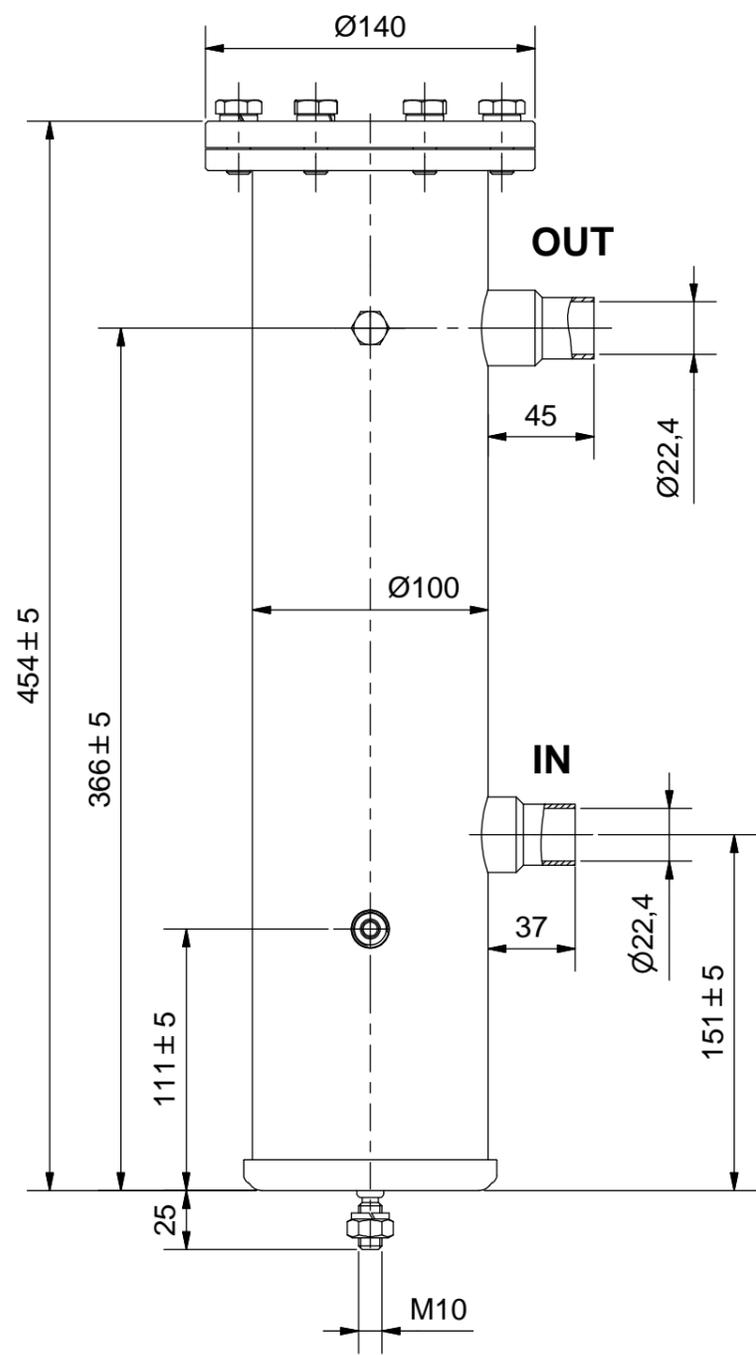

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 3,1	Maßstab: 1:3 (1:4)	(Gewicht) 7,3 kg
		Datum	<h2>Ölabscheider BOS2-22F</h2> <h3>8110-K</h3>	
		Name		
		Gezeichnet 01.04.2009 Szacknies		
		Kontrolliert 09.04.2009 Köpp		
		Norm		
Zust.	Änderungen	Datum	Name	3 A3

6 5 4 3 2 1

D

C

B

A

D

C

B

A

6 5 4 3 2 1