
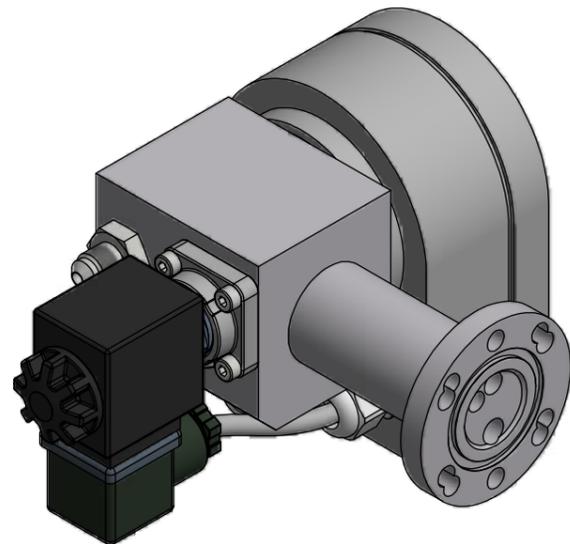


Duplikat

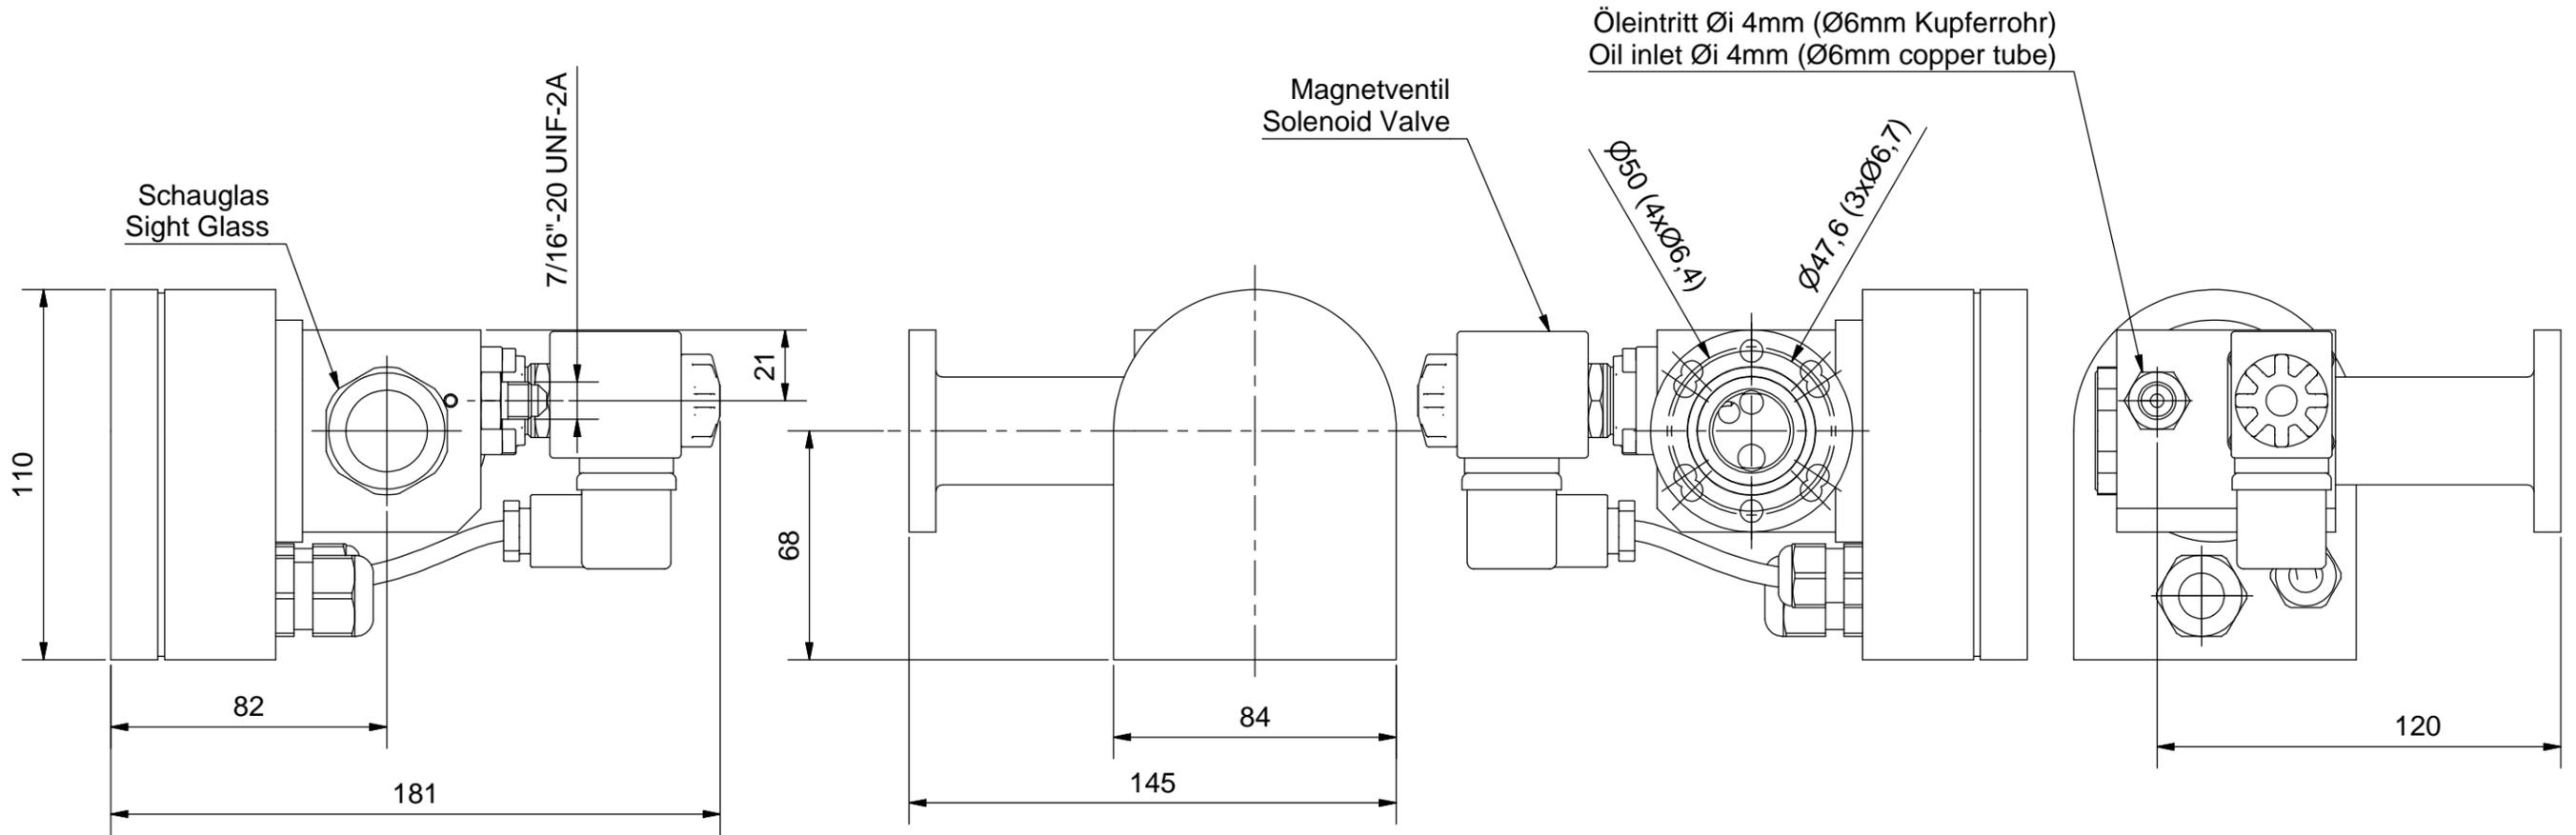

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| Max. zulässiger Betriebsdruck            | Max. allowable working pressure                  | 60 bar                    |
| Prüfdruck                                | Test pressure                                    | 66 bar                    |
| Max. zul. Umgebungstemperatur            | Max. allowable ambient temperature               | 45°C                      |
| Max. zul. Medientemperatur               | Max. allowable medium temperature                | 85°C                      |
| Max. zul. Druck in der Ölzuführleitung   | Max. allowable pressure oil inlet                | 130 bar                   |
| Zul. Arbeitsdruckdifferenz Ölrückführung | Allowable working pressure difference oil return | 1,5 - 100 bar             |
| Spannungsversorgung                      | Voltage supply                                   | 230V, 50/60 Hz-1Ph±10%    |
| Alarmrelaisbelastung                     | Load, alarm relay                                | max. 250V / 5A            |
| Schutzart                                | Protection class                                 | IP 54                     |
| Ölfüllung                                | Oil refill cycles                                | Füllen / filling: adaptiv |

|  |                      |   |                  |
|--|----------------------|---|------------------|
| (Verwendungsbereich)<br>Ölreguliersystem | (Volumen[l])<br>0,05 | Maßstab: 1:2                                    | (Gewicht) 1,3 kg |
|  | Datum                | Name  |                  |
|  | Gezeichnet           | 13.12.2018 Neufeld                              |                  |
|  | Kontrolliert         |   |                  |
|  | Norm                 |   |                  |
|  |                      | <b>Ölspiegelregulator</b><br><b>ERM6-0-BC-L</b> |                  |
|  |                      |   |                  |
| Zust.                                    | Änderungen           | Datum   | Name             |

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.