


Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

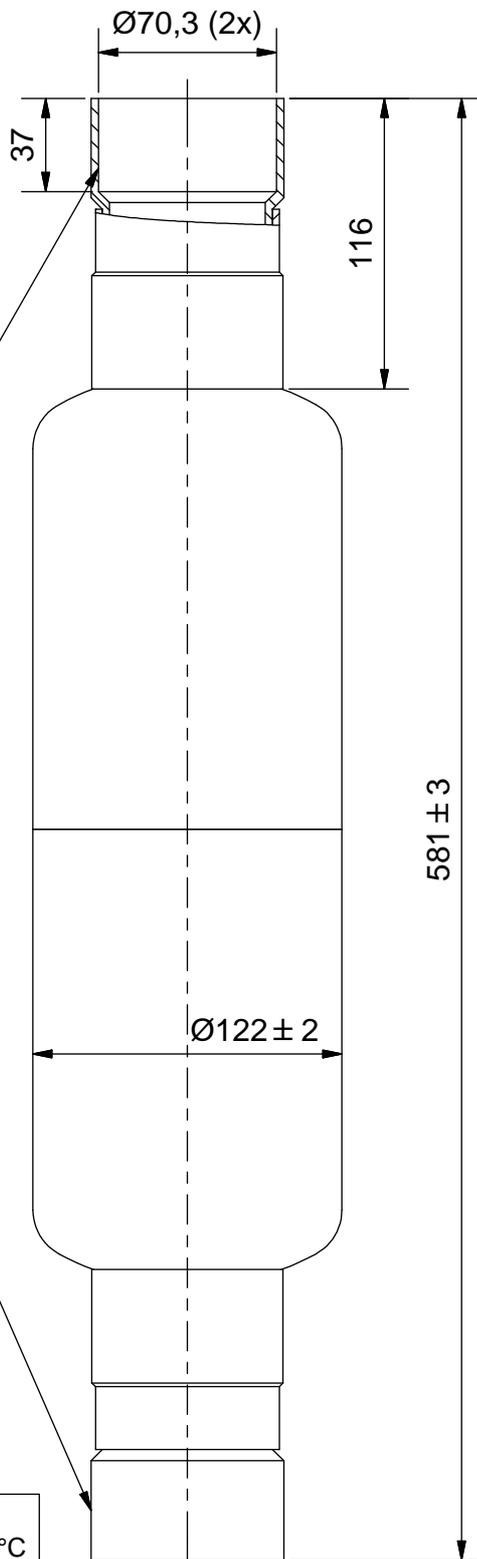

Adapter sind im Lieferumfang enthalten.

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:  
 Fluide der Gruppe 2,  
 Kategorie I, Modul A  
 PS\*V: 45\*3,6=162 [bar\*Liter]  
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht  
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

**Betriebsparameter:**

Max. zul. Druck 45bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C  
 Max. zul. Druck 30bar bei Betr.temperatur -10°C bis -40°C  
 Prüfdruck: 50 bar

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 3,6		Maßstab: 1:3		(Gewicht) 4,9 kg							
				<h2>Geräuschkämpfer</h2> <h3>GD-67/70</h3> <h3>5284-K</h3>									
		Datum						Name		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2</span> <span>A4</span> </div>			
		Gezeichnet						17.02.2015					
		Kontrolliert											
		Norm											
													
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Ersatz für:		Ersatz durch:							