

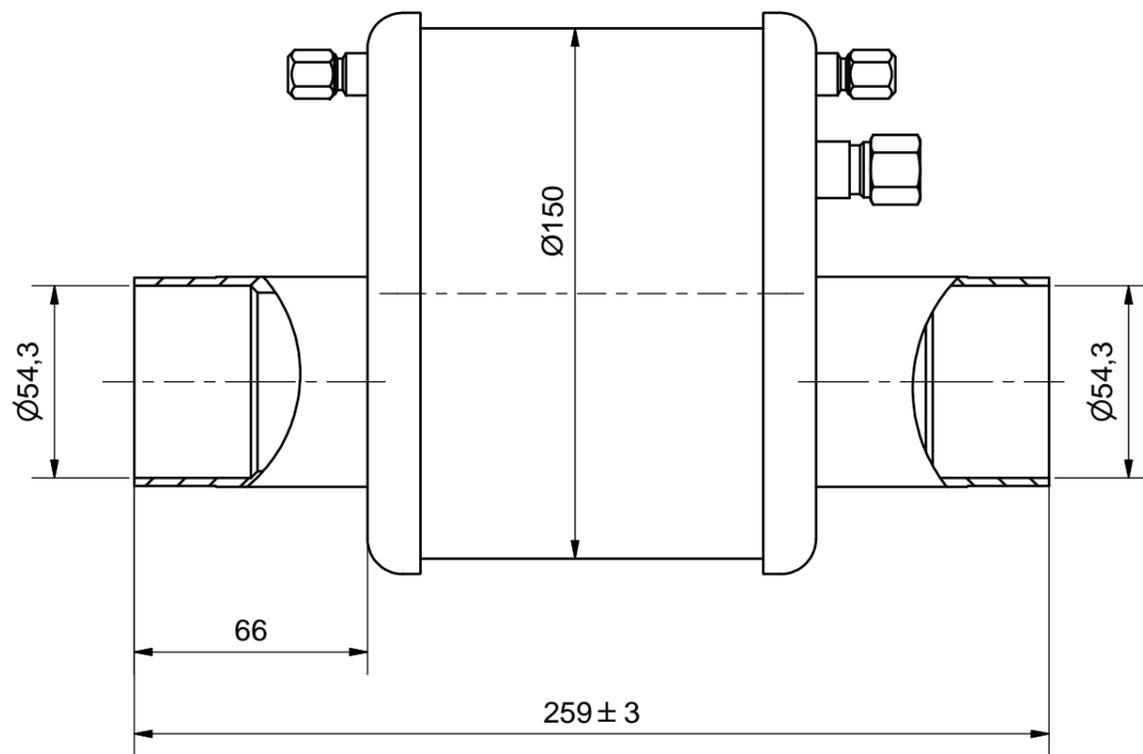
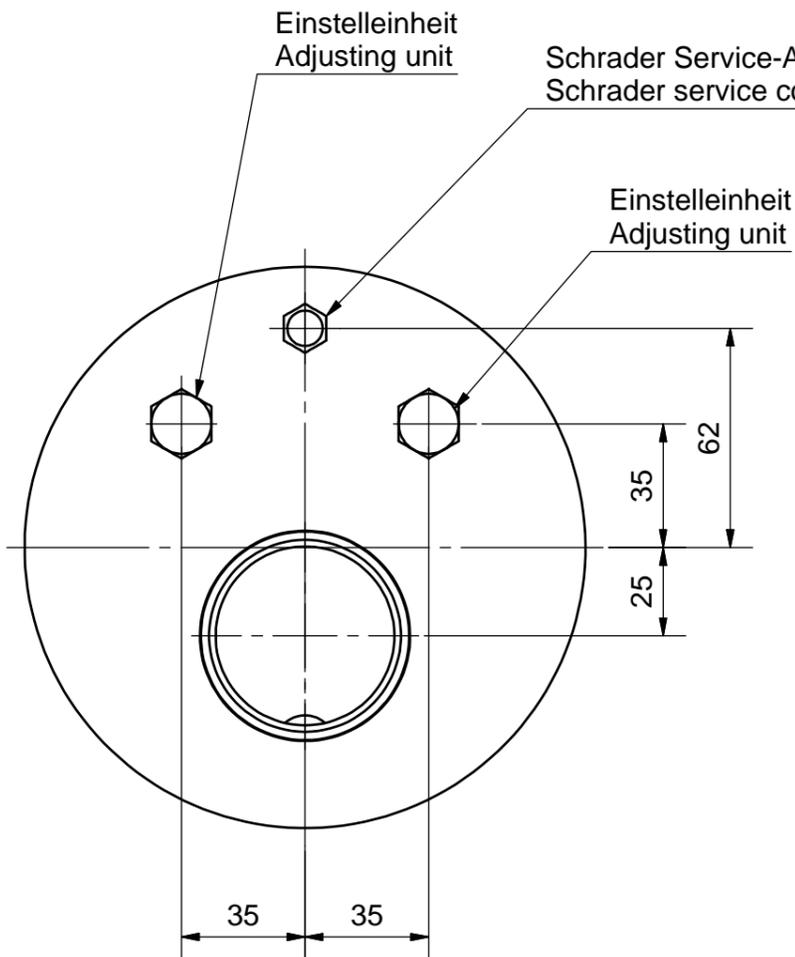


Duplikat

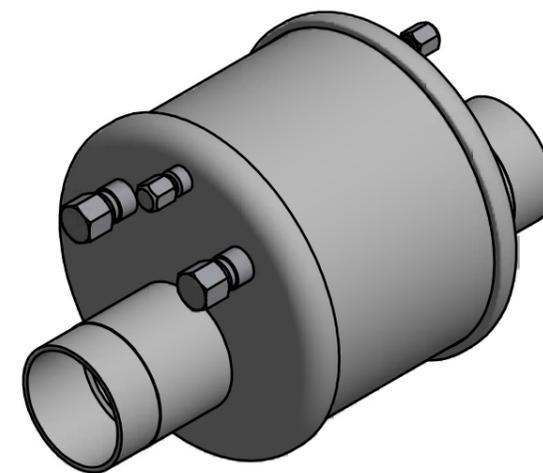

Schrader Service-Anschluss 7/16"-UNF
Schrader service connection 7/16"-UNF

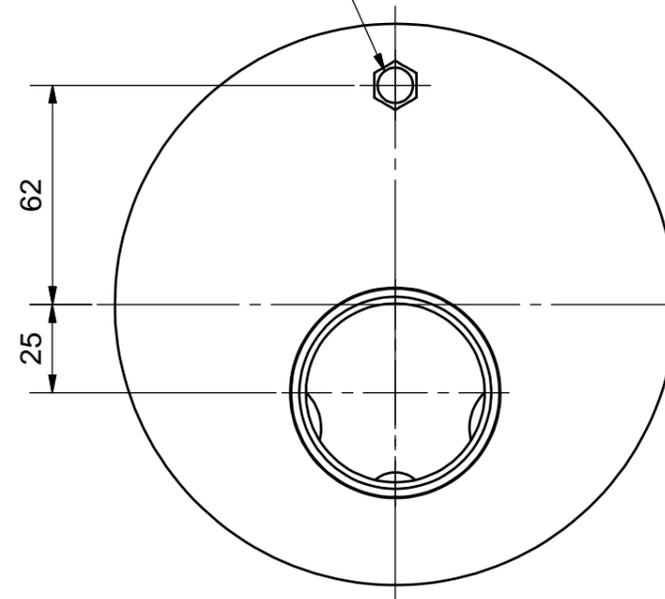

Betriebsparameter:
 Max. zul. Druck 31 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C
 Max. zul. Druck 10 bar bei Betr.temperatur -10°C bis -40°C
 Prüfdruck: 35 bar

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
 Fluide der Gruppe 2,
 Kategorie I, Modul A
 PS*V: 31*2=62 [bar*Liter]
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 2,0	Maßstab: 1:2 (1:3)	(Gewicht) 5,0 kg
		Datum	Geräuschdämpfer GDX-54	
		Name		
		Gezeichnet 02.09.2016 Neufeld		
		Kontrolliert		
		Norm	7966 -K	
		ESK Schultze		
Zust.	Änderungen	Datum	Name	1 A3

6

5

4

3

2

1

D

D

C

C

B

B

A

A

6

5

4

3

2

1