




Duplikat

Einstelleinheit
Adjusting unit


Schrader Service-Anschluss 7/16"-UNF
Schrader service connection 7/16"-UNF

Schrader Service-Anschluss 7/16"-UNF
Schrader service connection 7/16"-UNF

Einstelleinheit
Adjusting unit

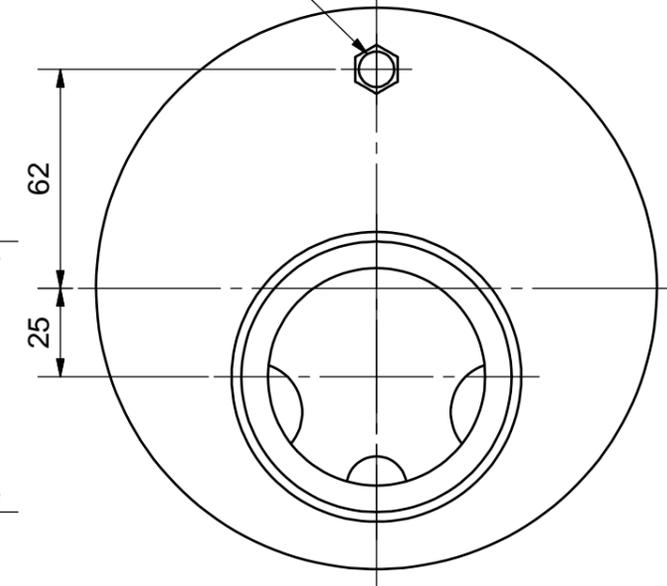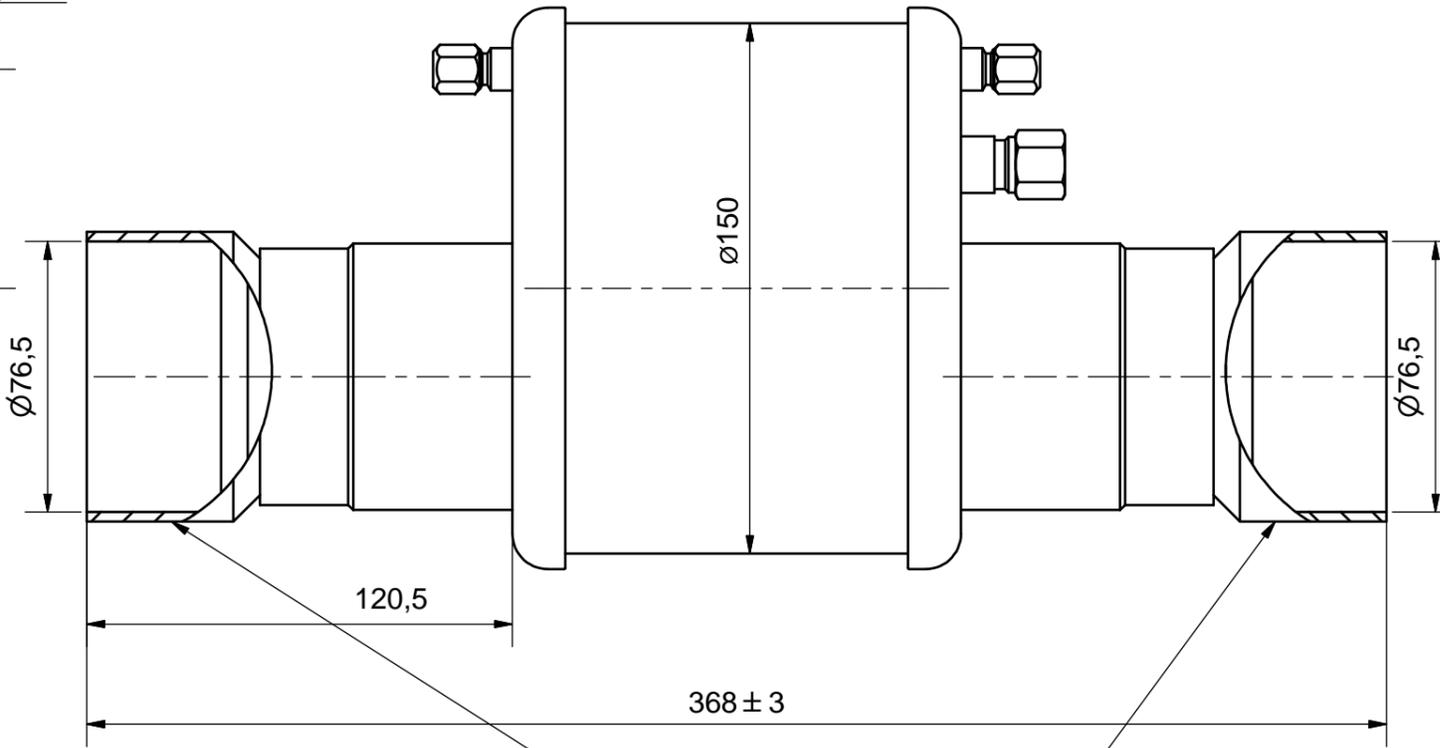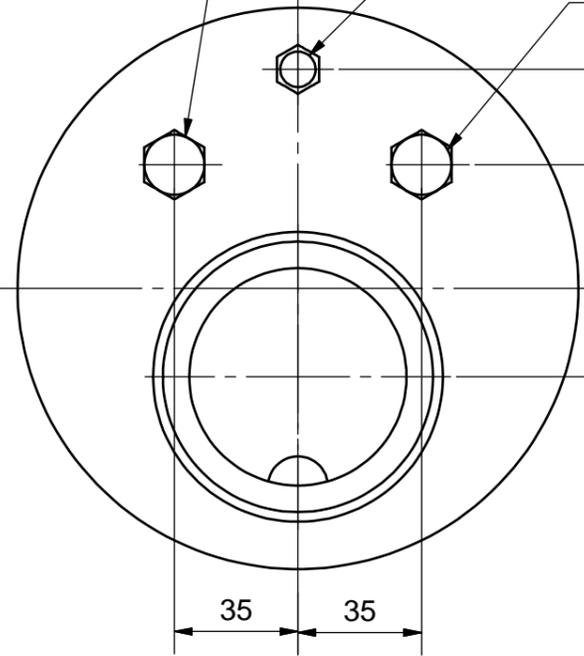

Adapter sind im Lieferumfang enthalten.

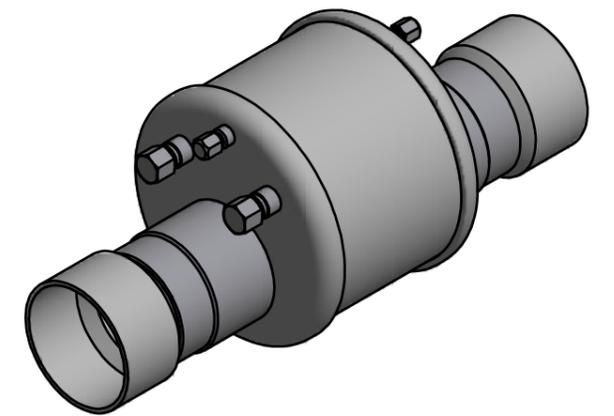

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
Fluide der Gruppe 2,
Kategorie I, Modul A
PS*V: 31*2=62 [bar*Liter]
Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Betriebsparameter:
Max. zul. Druck 31 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C
Max. zul. Druck 10 bar bei Betr.temperatur -10°C bis -40°C
Prüfdruck: 35 bar

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen
Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut
sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere
schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert
und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen
mitgeteilt oder zugänglich gemacht werde.

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 2,0	Maßstab: 1:2 (1:4)	(Gewicht) 6,1 kg
		Datum	Name	
		Gezeichnet	06.02.2017 Neufeld	
		Kontrolliert		
		Norm		
		ESK Schultze		
			Geräuschdämpfer	
			GDX-67/76	
			10542-K	
			1	
			A3	
Zust.	Änderungen	Datum	Name	