



Duplikat

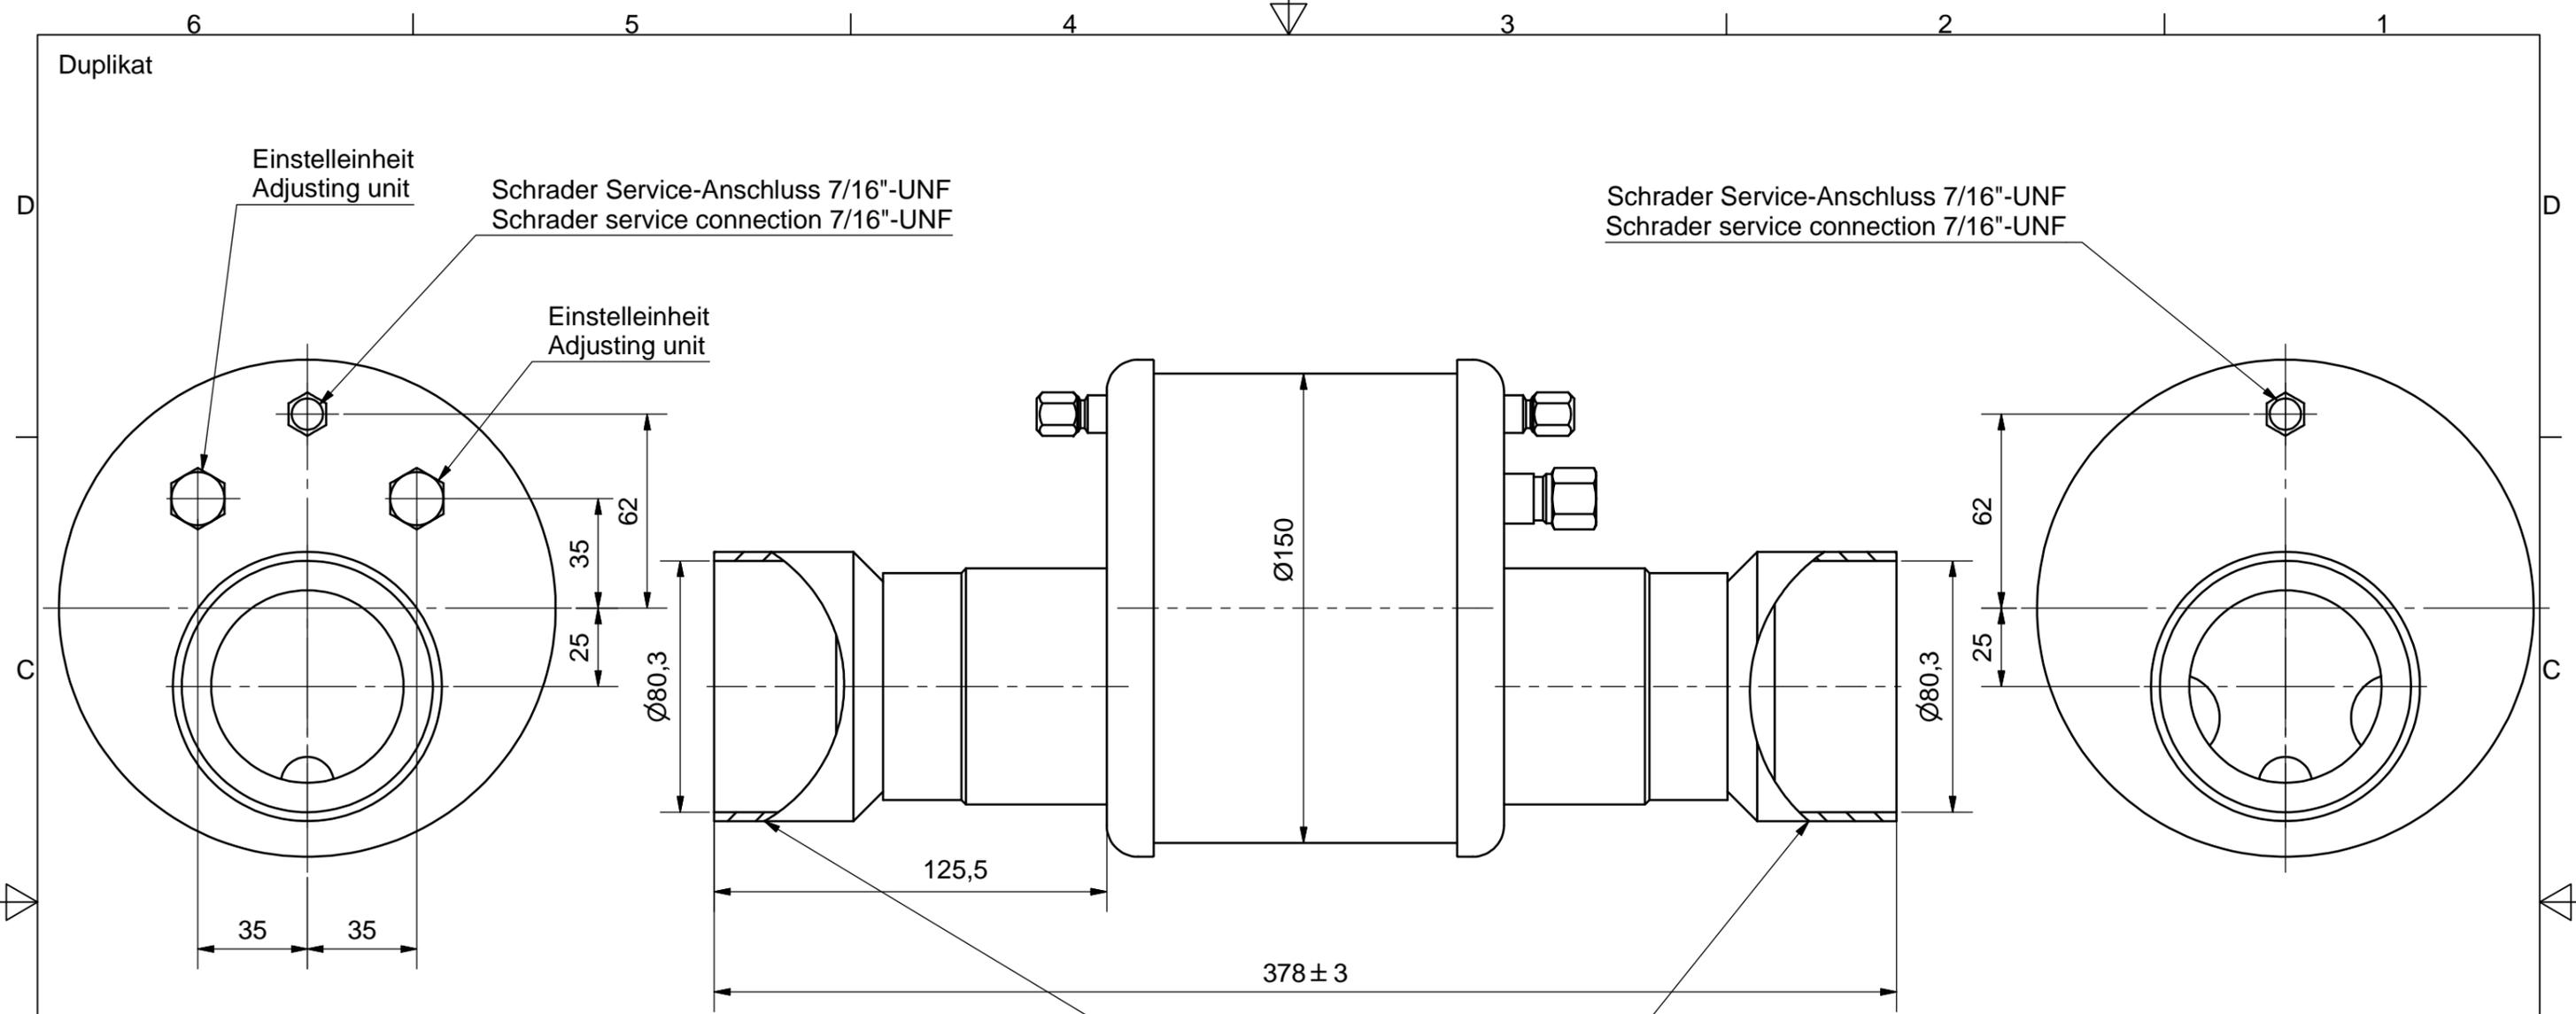

Adapter sind im Lieferumfang enthalten.

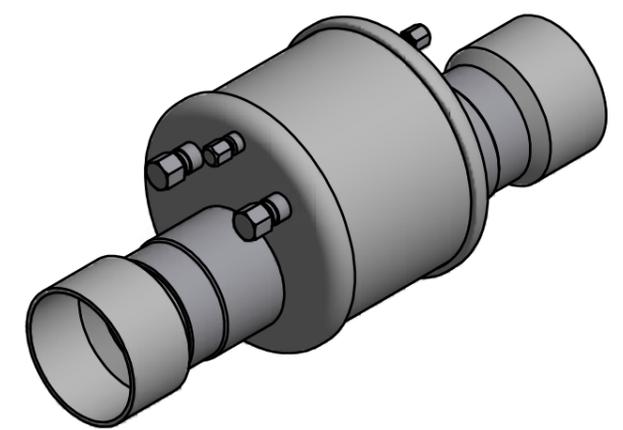

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
 Fluide der Gruppe 2,
 Kategorie I, Modul A
 PS*V: 31*2=62 [bar*Liter]
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Betriebsparameter:
 Max. zul. Druck 31 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C
 Max. zul. Druck 10 bar bei Betr.temperatur -10°C bis -40°C
 Prüfdruck: 35 bar

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen
 Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut
 sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere
 schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert
 und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen
 mitgeteilt oder zugänglich gemacht werde.

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 2,0	Maßstab: 1:2 (1:4)	(Gewicht) 6,4 kg
		Datum	Name	
		Gezeichnet	06.02.2017 Neufeld	
		Kontrolliert		
		Norm		
ESK Schultze			Geräuschdämpfer GDX-67/80	
			10543-K	
			1	A3
Zust.	Änderungen	Datum	Name	