

Duplikat



Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

D

C

B

A

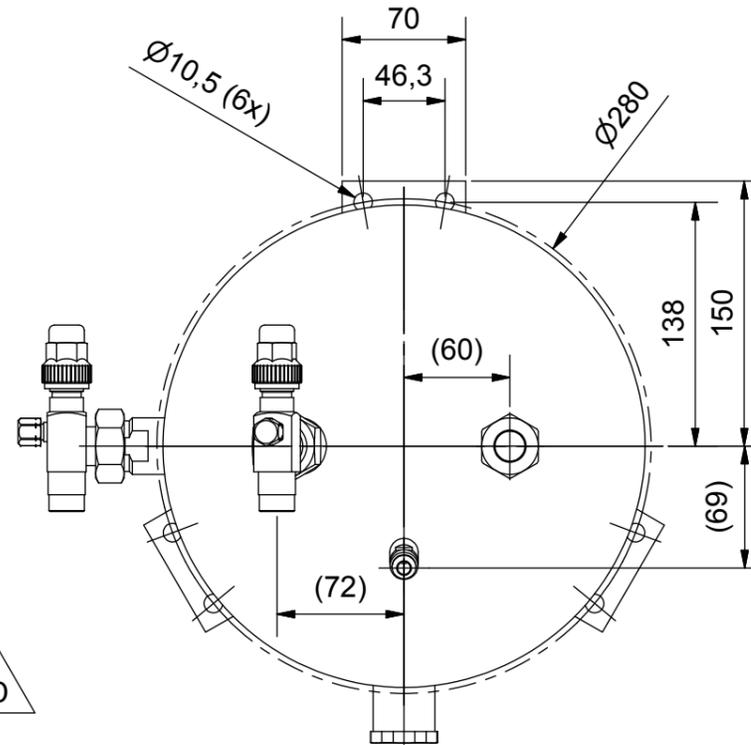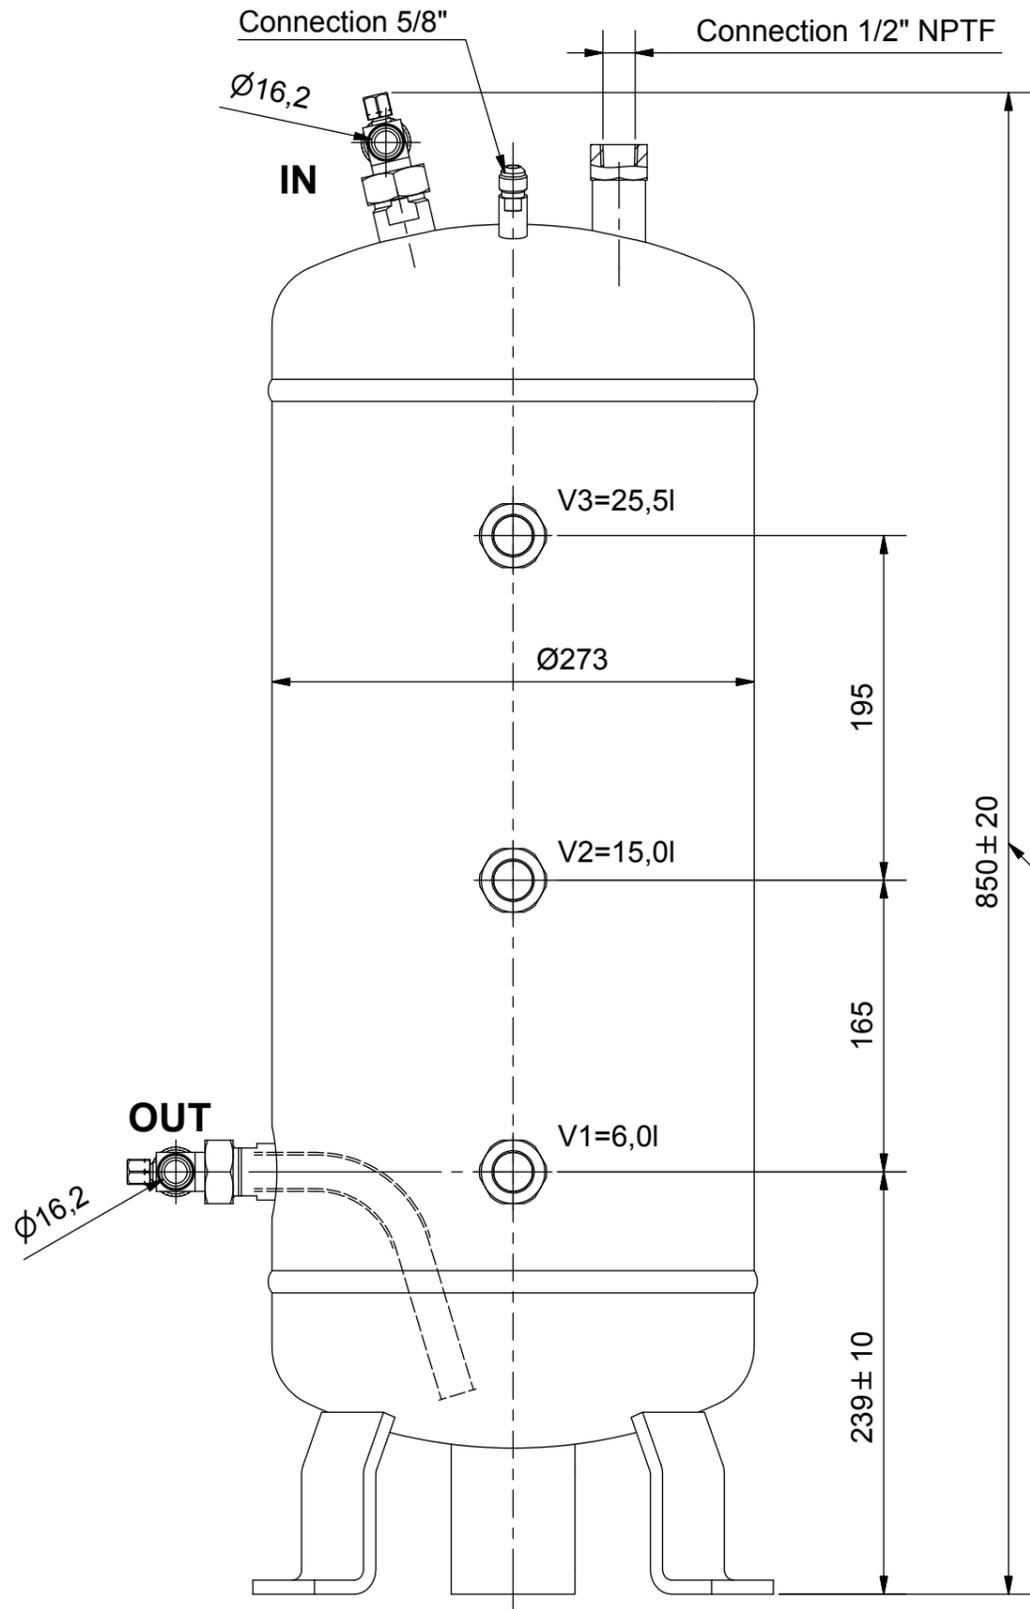

D

C

B

A

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:  
 Fluide der Gruppe 2,  
 Kategorie III; Modul B+C2  
 $P_s \cdot V: 60 \cdot 32 = 1920$  [bar\*Liter]  
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht  
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck 60 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C  
 Max. zul. Druck 45 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C  
 Prüfdruck: 66 bar

(Verwendungsbereich) CO2		(Volumen[l]) 32,0		Maßstab: 1:4 (1:5)		(Gewicht) ca. 43 kg	
						<h1>Ölsammler</h1> <h2>OSA-32-CDM</h2> <h3>8500-K</h3>	
		Datum		Name			
		Gezeichnet 18.07.2011		Sz / Gö			
		Kontrolliert					
		Norm					
D	war: 836mm	28.08.17	Gö				
Zust.	Änderungen	Datum	Name	W:\Technik\ACAD\Arbeitsordner\Goerner\Geräte\Ölsammler\OSA-32-CDM\OSA-32-CDM.idw			
						2	
						A3	

6

5

4

3

2

1