
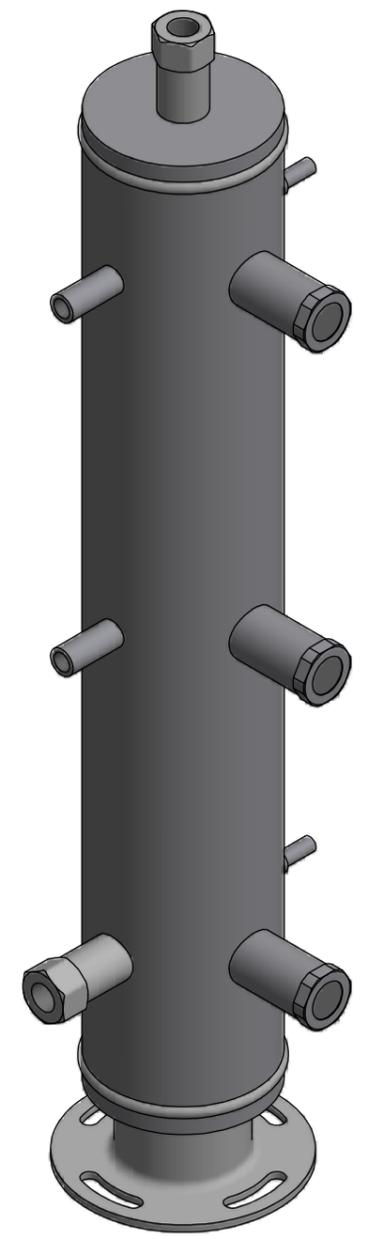
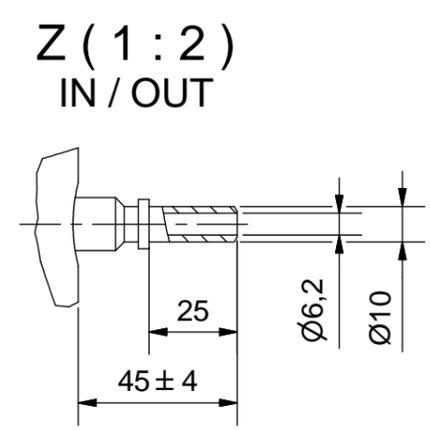
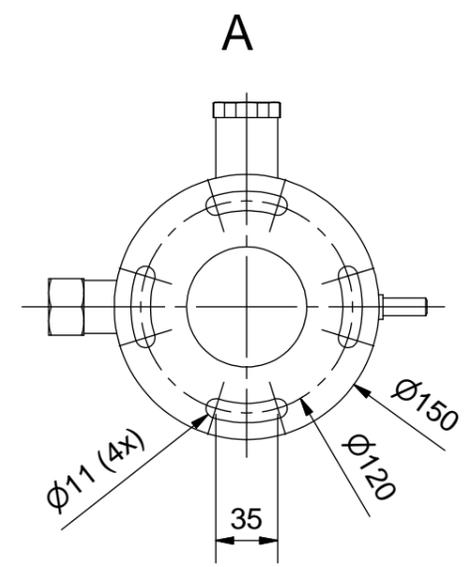
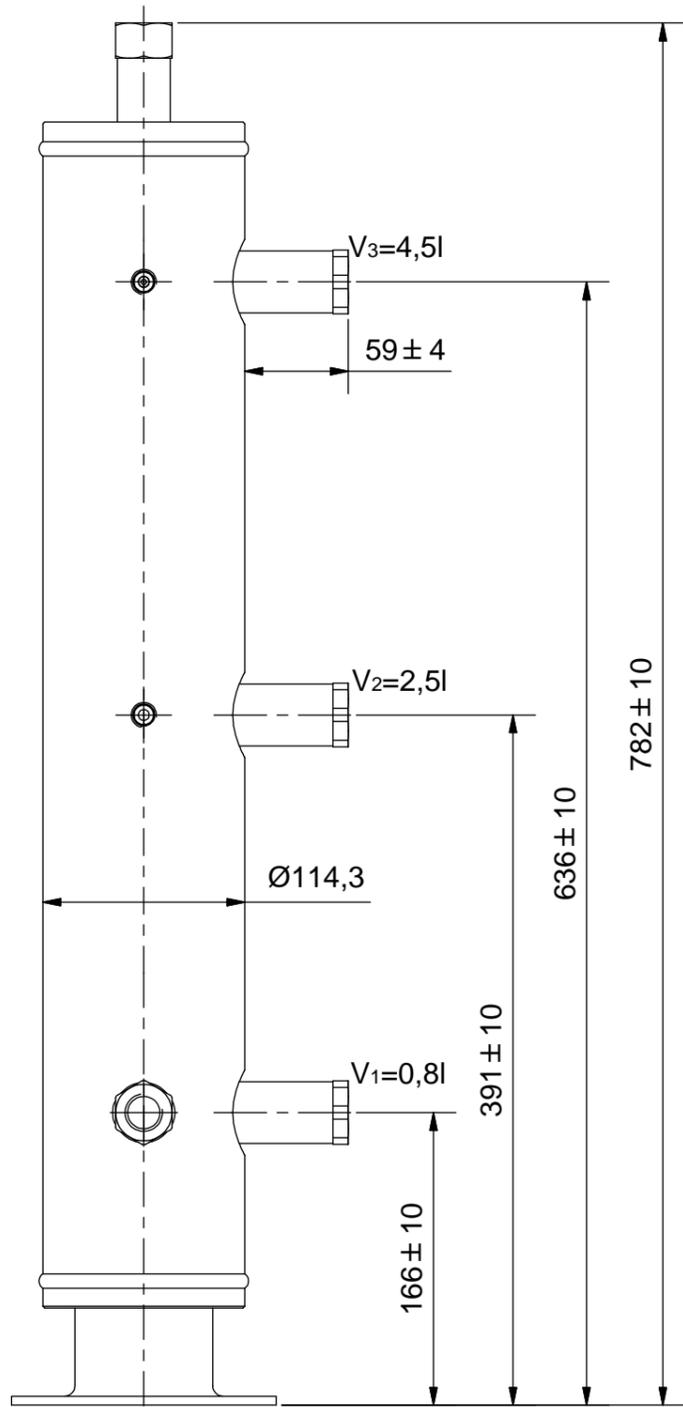


Duplikat

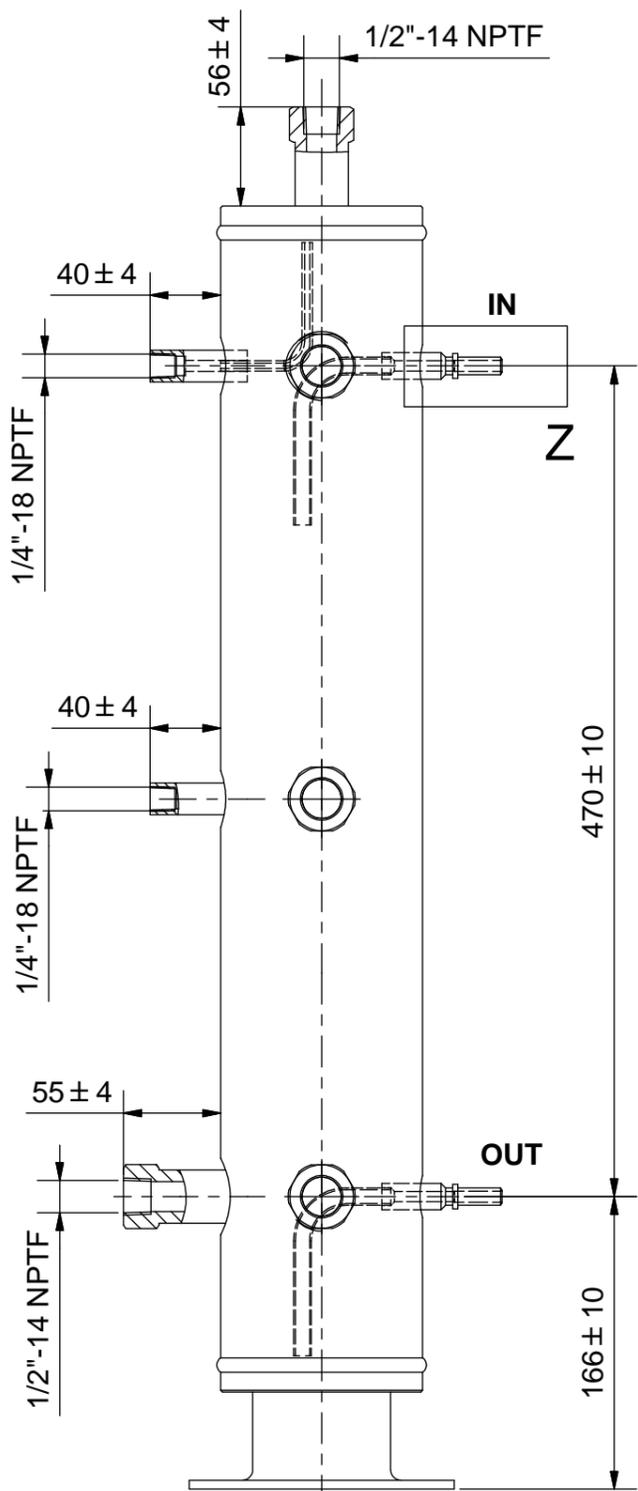

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
Fluide der Gruppe 2,
Kategorie II, Modul A2
Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
Farbe RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck 130 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C
Max. zul. Druck 97,5 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C
Prüfdruck: 185 bar

(Verwendungsbereich) CO2 transkritisch		(Volumen[l]) 5,0		Maßstab: 1:4 (1:2)		(Gewicht) 16,4 kg	
		Datum		Name		Ölsammler OSA-5-CDH	
		Gezeichnet 25.08.2015		Neufeld			
		Kontrolliert 23.09.2015		R. Görner			
		Norm				8170-K	
				ESK Schultze		4	
Zust.	Änderungen	Datum	Name			A3	