


Duplikat

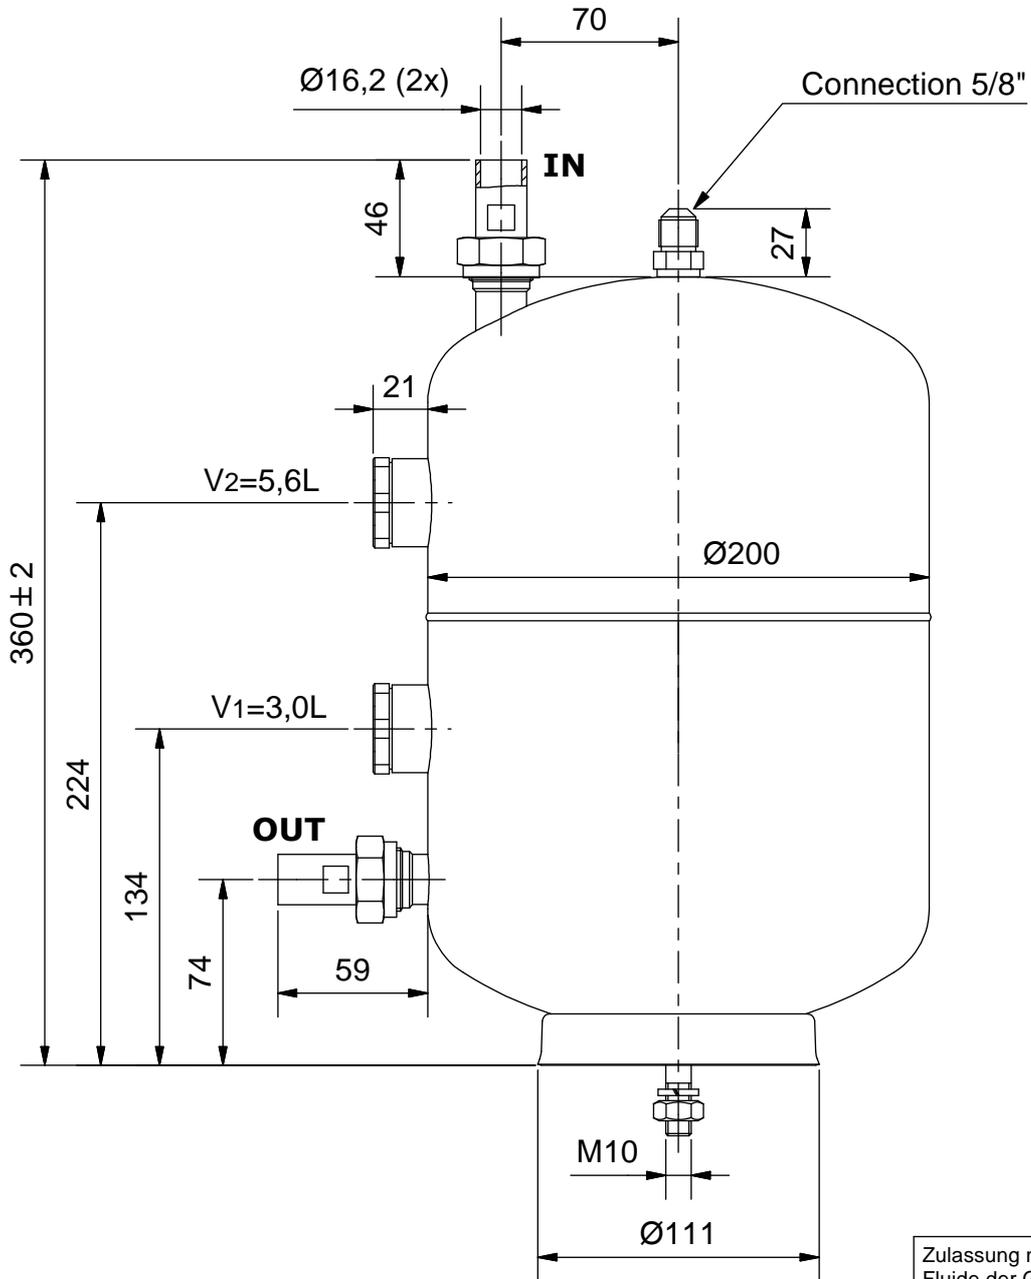

Zulassung nach DGRL für:
 Fluide der Gruppe 1,
 Kategorie II, Modul A1
 PS*V 25*7,5=187,5 [bar*Liter]
 Manipuliersicheres Typschild,
 dauerhaft aufgebracht
 Farbe RAL 5009, Epoxidharz,
 eingebrannt

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen
 Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut
 sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere
 schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert
 und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen
 mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Max. zul. Druck 25 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C
 Max. zul. Druck 10 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C
 Prüfdruck unter Luft : 28 bar

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|---|------------|------------------------|--|--|--|
| (Verwendungsbereich) | | (Volumen[l]) 7,5 | | Maßstab: 1:3 | | (Gewicht) 5,8 kg | |
| | | | | (Werkstoff, Halbzeuge) | | | |
| | | | Datum | Name | | Ölsammelgefäß OSA-7,5-FL1 10411-K | |
| | | Gezeichnet | 21.06.2016 | N. Szacknies | | | |
| | | Kontrolliert | | | | | |
| | | Norm | | | | | |
| | |  | | 10411-K | | 2 A4 | |
| Zust. | Änderungen | Datum | Name | Ersatz für: | | Ersatz durch: | |