
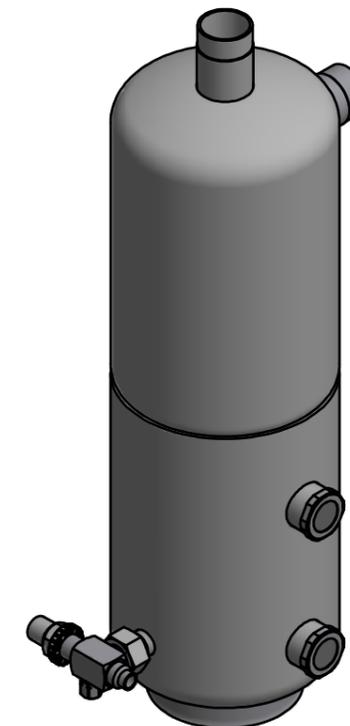
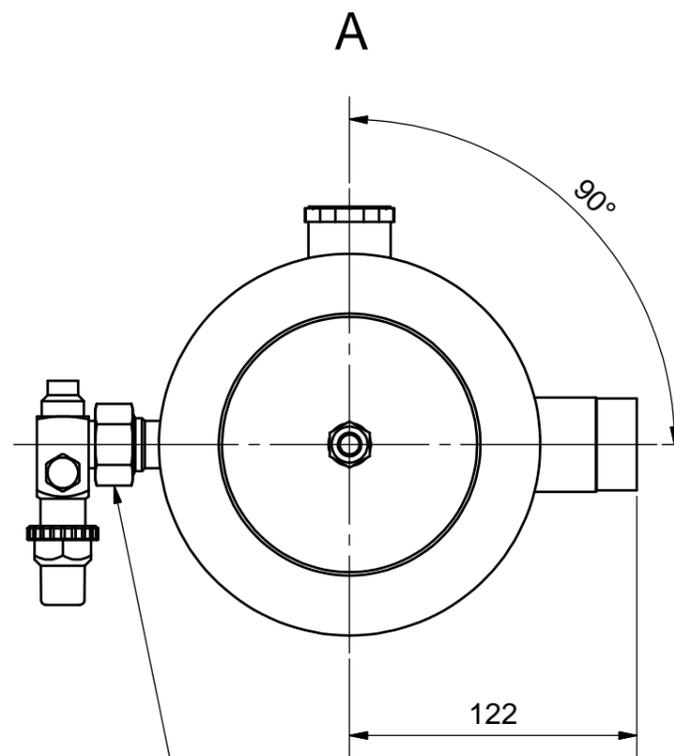


Duplikat

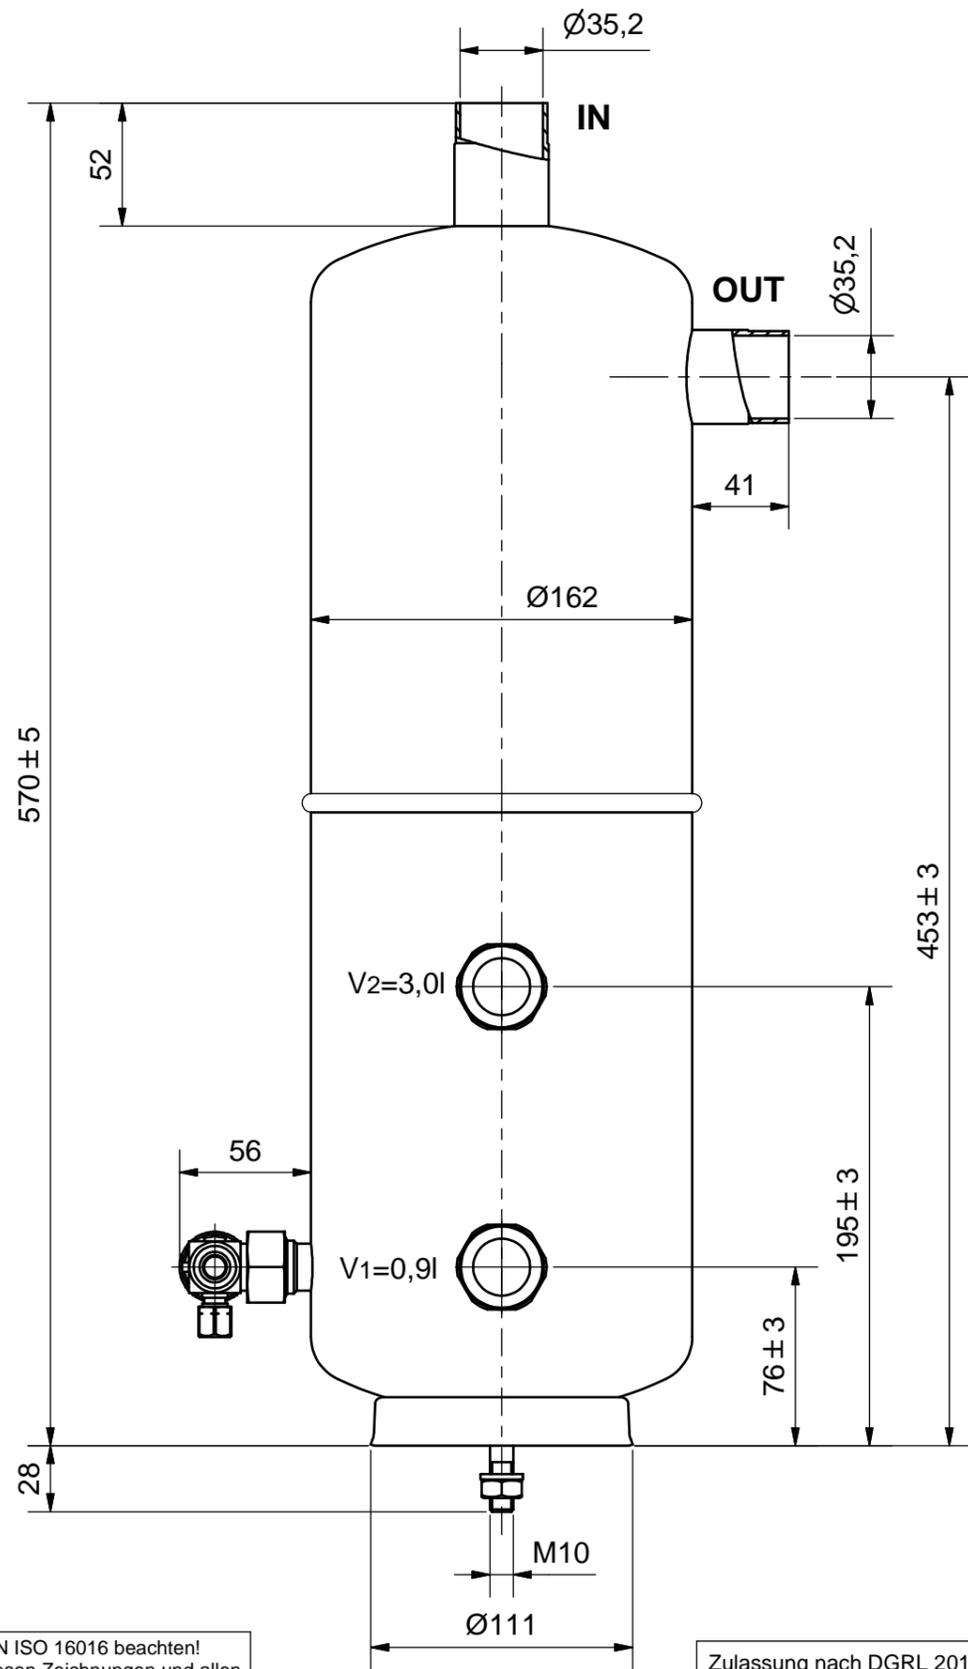

Max. zul. Druck 45 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C
 Max. zul. Druck 30 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C
 Prüfdruck: 50 bar
 Sammlervolumen: 3,9l
 Abscheidervolumen: 5l

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
 Fluide der Gruppe 2,
 PS*V: 45*8,9=400,5 [bar*Liter]
 Kategorie II, Modul A2
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
 Farbe RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

(Verwendungsbereich)		Volumen [l] 8,9	Maßstab: 1:3 (1:5)	(Gewicht) 10 kg
		Datum	Name	
		Gezeichnet 29.10.2014	Neufeld	
		Kontrolliert 07.09.2015	Szacknies	
		Norm		
		ESK Schultze		
		Ölabscheider-Sammler OSR-5-35		3
		8034 -K		A3
Zust.	Änderungen	Datum	Name	