
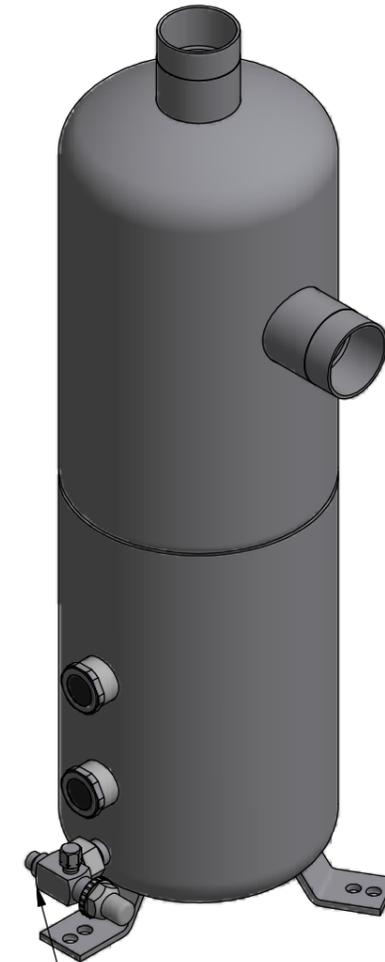
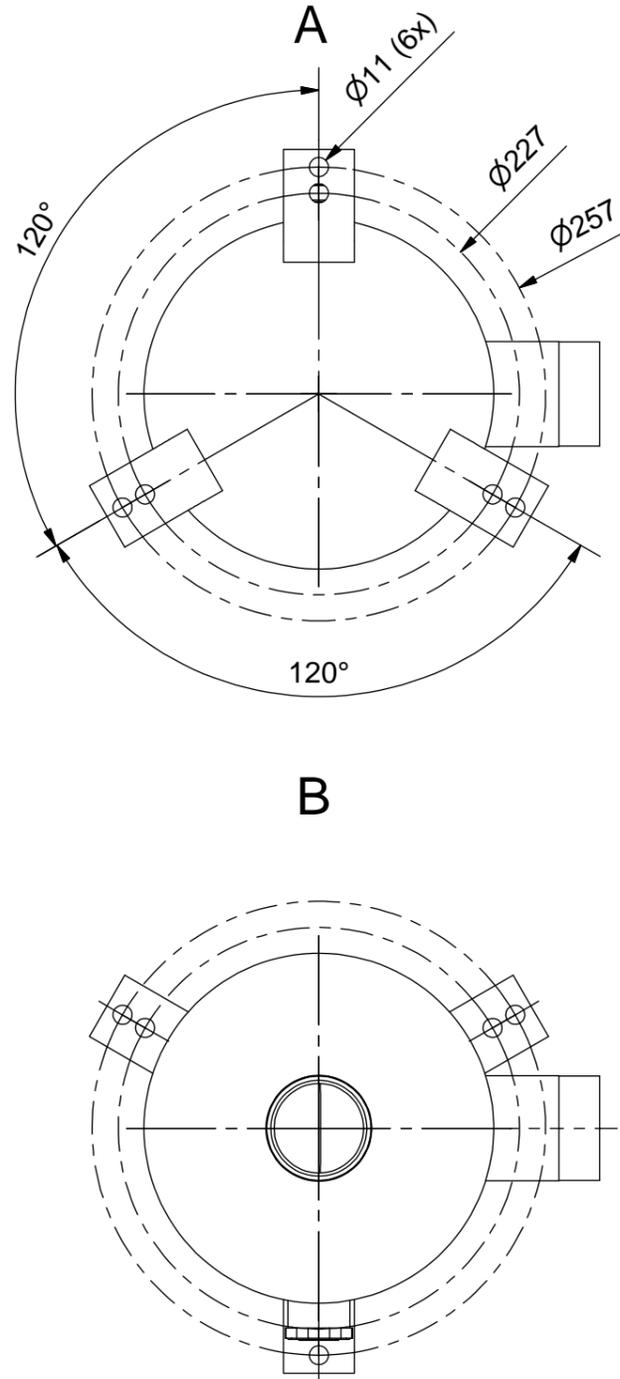


Duplikat

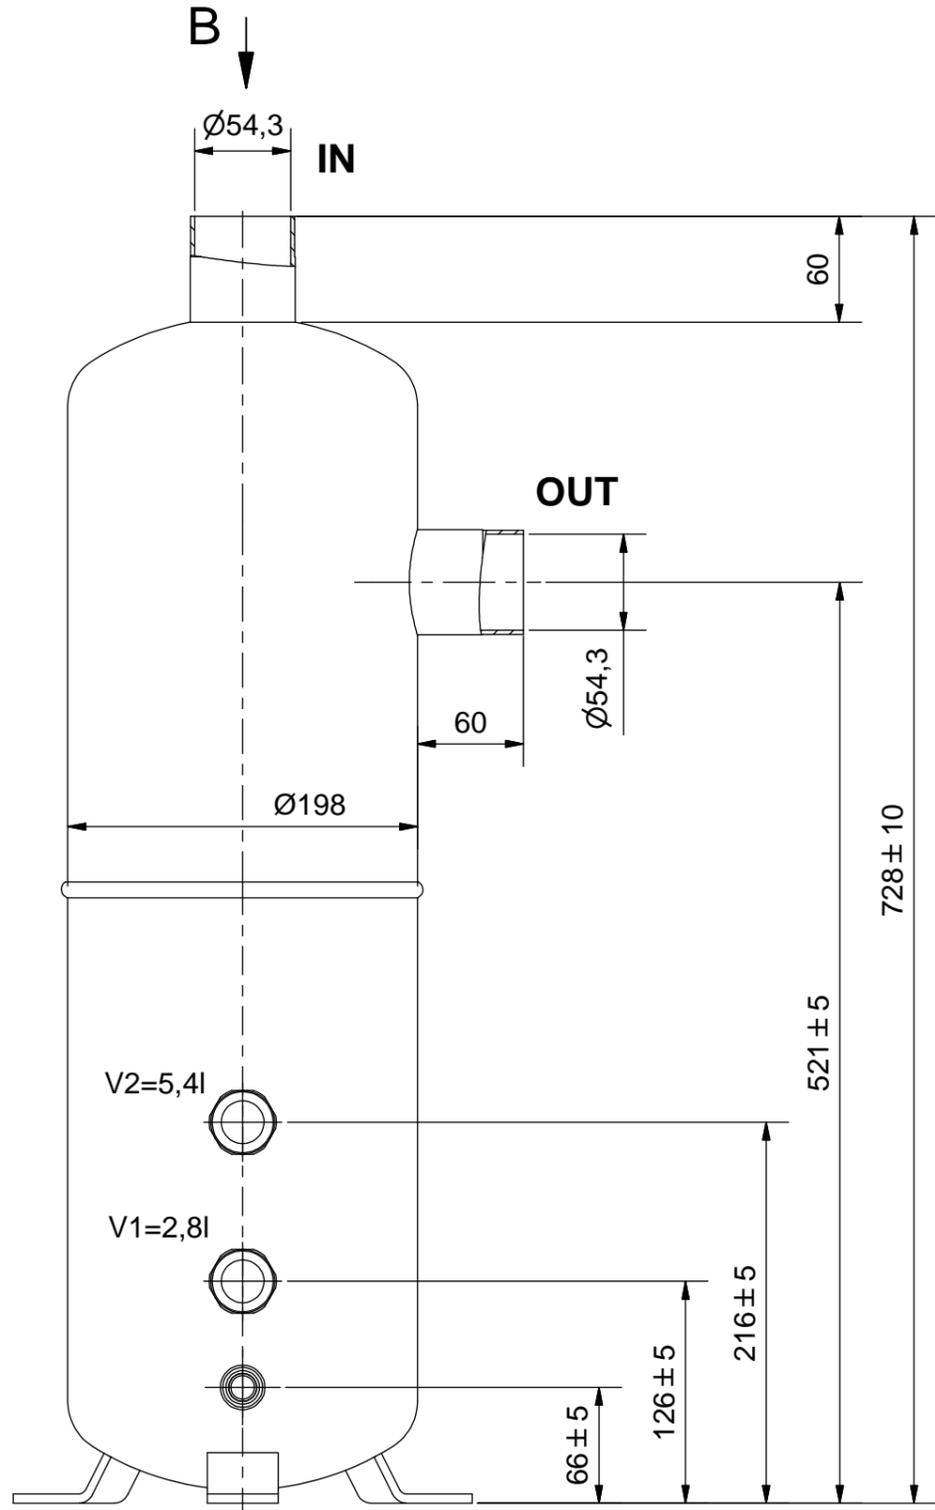

Ölrückführung, 10mm Lötanschluss
Oil return, 3/8" solder connection

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
Fluide der Gruppe 2,
Kategorie II; Modul A2
P_s*V: 31*18=558 [bar*Liter]
Manipulatorsicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck 31 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C
Max. zul. Druck 20 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C
Prüfdruck: 34 bar
Sammelvolumen: 8 l
Abscheidervolumen: 10 l

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 18	Maßstab: 1:4 (1:5)	(Gewicht) 13,5 kg
		Datum	Name	
		Gezeichnet	11.06.2015	Neufeld
		Kontrolliert	04.09.2015	Szacknies
		Norm		
		ESK Schultze		
			Ölabscheider-Sammler OSR-7-54	
			10071-K	
			1	
			A3	
Zust.	Änderungen	Datum	Name	