
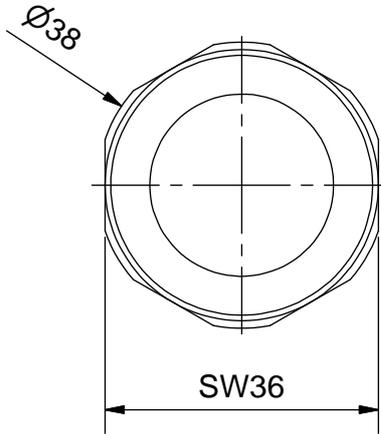
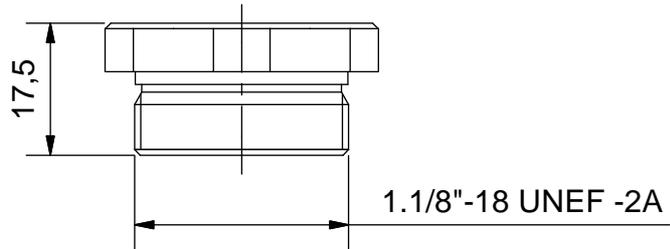


Duplikat



Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Max. zul. Betriebsdruck: 42 bar  
 Prüfdruck: 70 bar  
 Berstüberdruck: min.210 bar  
 Betriebstemperatur: -40°C bis +120°C

(Verwendungsbereich)				nichttolerierte Maße: ISO 2768-mittel		Maßstab: 1:1		(Gewicht) 0,06 kg				
						Werkstoff: Halbzeug:		<b>Gewinde-Schauglas</b>  <b>GSG-22-17,5-TÜV</b>  <b>5535-K</b>				
			Datum	Name	<b>1</b>							
		Gezeichnet	23.01.2012	Szacknies			<b>A4</b>					
		Kontrolliert										
		Norm										
				<b>5535-K</b>		<b>1</b>		<b>A4</b>				
										Ersatz für:		Ersatz durch:
Zust.	Änderungen	Datum	Name									